



- Panel użytkownika z wbudowaną niezależną kontrolą dostępu opartą o karty lub klipsy zbliżeniowe standardu RFID UNIQUE 125kHz.
 - pamięć do 2048 transponderów
- dublowanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej
 - obudowa wewnętrzna

Panel dedykowany do współpracy z losomatami CTK-LS9-1, CTK-LS9-2, CTK-LS9-3, CTK-LS9-4

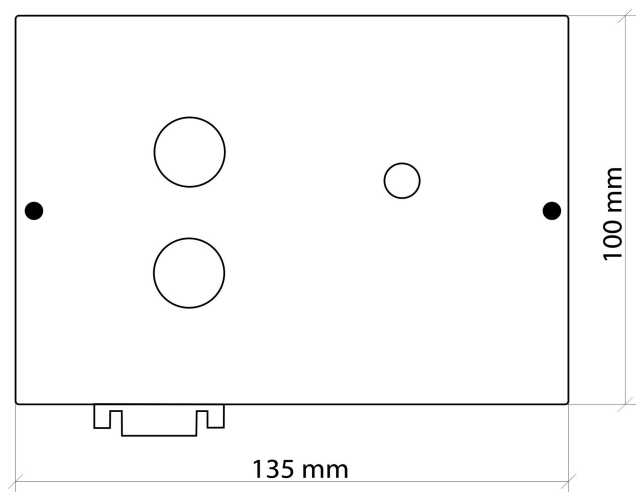

Parametry techniczne	
Wymiary:	135 x 100 x 30 mm
Waga:	150g
Klasa szczelności	IP40