
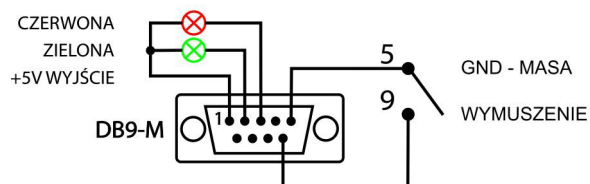


- panel prezentujący wynik losowania pracownikowi ochrony
  - dublowanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej
  - obudowa wewnętrzna
- posiada przycisk umożliwiający wymuszenie kontroli

Panel dedykowany do współpracy z losomatami CTK-LS4, CTK-LS5, CTK-LS8

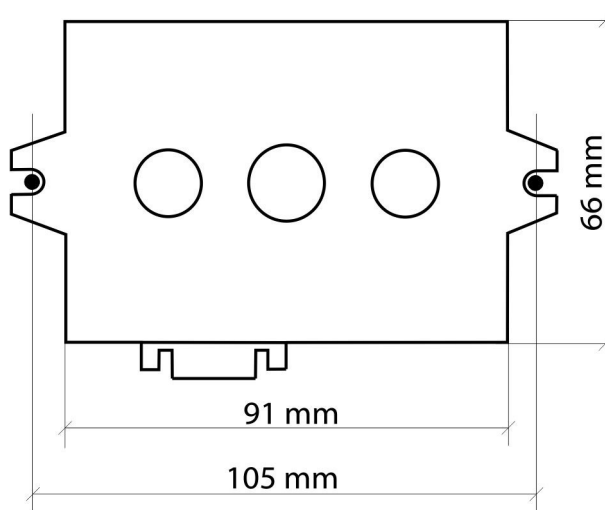

Parametry techniczne	
Wymiary:	91 x 66 X 22 mm
Waga:	70g
Klasa szczelności	IP40