


- panel prezentujący wynik losowania pracownikowi ochrony
- dublowanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej
- obudowa wewnętrzna

- Posiada przyciski wymuszenia kontroli:

przycisk KONTROLA do wymuszenia wyniku losowania w przypadku podejrzenia co do idącego człowieka oraz przycisk POTWIERDZENIE do odblokowania tripoda po kontroli

Panel dedykowany do współpracy z losomatami CTK-LS1-1, CTK-LS1-2, CTK-LS9-1, CTK-LS9-2

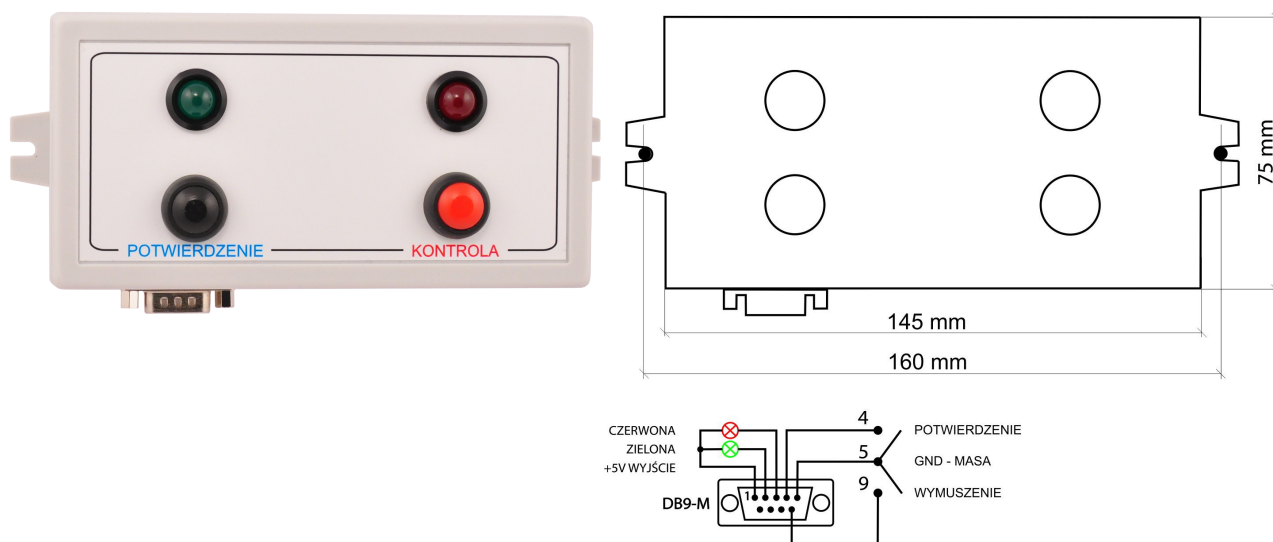

Parametry techniczne	
Wymiary:	145 x 75 X 40 mm
Waga:	150g
Klasa szczelności	IP40